

# DIVA NUEVO MODELO 2025



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- HOJA formada por dos chapas lacadas, inyectadas con poliuretano de alta densidad, con un grosor de 57 mm., confiriéndole gran robustez a la puerta, y dotándola de altas cualidades aislantes, tanto térmicas como acústicas, y con 3 bulones anti palanca.
- **OPCIONAL** luz led incorporada en el marco superior.
- 3 BISAGRAS regulables, de diseño exclusivo.
- INCRUSTACIONES de acero inoxidable sólo en la cara exterior.
- **CERRADURA** de seguridad embutida, de tres puntos de cierre, con doble vuelta y bombillo seguridad antibumping.
- JUNTA DE HERMETIZACIÓN encajada en el solape de la hoja.
- MARCO de seguridad de 1,5 mm., reforzado con puntos de anclaje a la hoja.
- HERRAJES INCLUIDOS DE SERIE: Pomo tirador, escudo cerradura, manivela de roseta cuadrada interior y roseta redonda bocallave, todo ello en acabado NÍQUEL / NEGRO
- HERRAJES OPCIONALES: Mirilla NÍQUEL / NEGRO, abrepuertas eléctrico y cortavientos.
- Opcional la colocación de puertas con **PREMARCO**.
- **EMBALAJE UNITARIO:** Caja de cartón y plancha de corcho.
- MEDIDAS HOJA (luz de paso): Ancho: 800 mm. y 900 mm. / Alto: 2130 mm. \*\*
- MEDIDAS HUECO DE OBRA total: Ancho: 900 mm. y 1000 mm. / Alto: 2150 mm. \*\*
- MARCADO CE Estangueidad al agua: Clase 1ª
  - Resistencia carga de viento: C3
  - Permeabilidad al aire: Clase 1
  - Presión acústica dB: 27
  - Coeficiente transmitancia térmica: 1'6 W/N3k

### **ACABADOS**

LACADOS\*



LACADOS MTX (Microtexturizado)









Ral 9010

Ral 7011

Ral 7016

Noir Sable

- \* Otros acabados consultar.
- \* Debido al proceso en la impresión, los acabados son orientativos.
- \*\* NUEVA MEDIDA.


### **OPCIONAL**

PUERTA CON LUZ

■ Kit Iluminación Led



■ Diagrama conexión

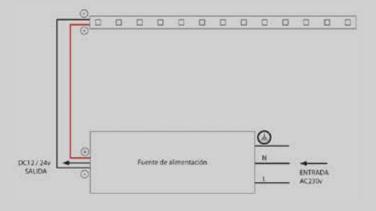



## **HERRAJES**



### **DE SERIE**







Negro







MANIVELA INTERIOR











Pol. Ind. Masia del Juez
C/ Gelaters 8 y 10
46909 TORRENT (Valencia)
Tel. 96 117 80 94 · Fax 96 155 89 51
e-mail: puertas@puertasnascor.es
www.puertasnascor.es